


1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Indicateur des phases](#)

K8035

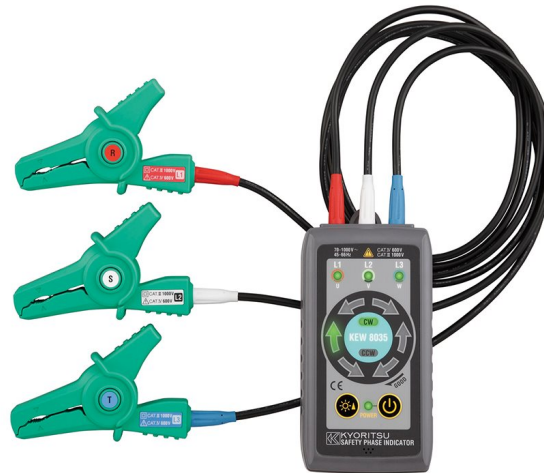

Mesureur de rotation de phase sans contact

Caractéristiques générales

- La nouvelle technologie assure un test sûr sans contact direct entre les sondes et les conducteurs sous tension
- Les pinces crocodile isolées peuvent être fixées à des câbles isolés d'un diamètre de 2,4 à 30mm
- La rotation des phases est indiquée par des LEDs éclairées et des bips sonores
- L'instrument peut être attaché à un panneau métallique grâce à l'aimant sur la face arrière
- Gamme de mesure étendue pour des installations triphasées de 70V à 1000V CA
- Indication très claire par LEDs, même à la lumière du soleil
- Conforme à IEC 61010-1 CAT. IV 600V & CAT. III 1000V

Accessoires

- Sacoche, piles alcaline (LR6) x 4, notice d'utilisation

Documentation

 [Fiche technique](#)

Manuels

 [Notice d'utilisation](#)  [A11004350_3769.pdf](#)